

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307209411

发证日期: 2022 年 09 月 01 日

有效期至: 2031 年 11 月 10 日

委托人名称 上海诺雅克电气有限公司  
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

制造商名称 上海诺雅克电气有限公司  
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司  
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
Ex9M2, Ex9MD2 ; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307209411

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ex9M2, Ex9MD2

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220/230/240V(1P), AC380/400/415V(2P, 3P, 4P),

AC440V(2P, 3P, 4P), AC500V(2P, 3P, 4P), AC660/690V(2P, 3P, 4P),

DC250V(1P 外形), DC500V(2P 外形), DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形);

In: Ex9M2, Ex9MD2: 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A (热磁式, 电磁式);

Ex9M2: 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A (电子式);

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式, 电子式;

Ics=Icu:

AC220/230/240V: 36kA/50kA(S/N);

AC380/400/415V: 36kA/50kA/70kA/100kA/150kA(S/N/Q/H/P);

AC440V: 36kA/50kA/70kA/100kA/100kA(S/N/Q/H/P);

AC500V: 25kA/40kA/40kA/50kA/50kA(S/N/Q/H/P);

AC660/690V: 6kA/8kA/8kA/10kA/10kA(S/N/Q/H/P);

DC250V(1P 外形): 25kA/36kA/50kA(B/S/N);

DC500V(2P 外形): 25kA/36kA/50kA/70kA/100kA (B/S/N/Q/H);

DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形): 25kA/36kA/50kA/70kA/100kA(B/S/N/Q/H);

Icw: 电子式: 1kA 1s( $I_n \leq 63A$ ), 2kA 1s( $63 < I_n \leq 160A$ ), 3kA 1s( $I_n \geq 180A$ );

选择性类别: A;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

适用于隔离;

脱扣级别: 5/10/20;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头:

(辅助触头 AX21, 报警触头 AL21 CQC 证书编号: CQC2019010304169161)

1NO1NC

Ith: 5A;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307209411

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-15:  $U_e/I_e$ : AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;

DC-13:  $U_e/I_e$ : DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: 型号: UVT22


Us: AC/DC48V, AC110V/DC110~120V, AC220~240V/DC220V, AC380~415V, DC24V;

电动操作机构: 型号: MOD22

Us: AC/DC110V, AC220~240V/DC220V, AC380~415V, DC24V;

直流产品接线方式示意图:

直流接线图: DC250V(1P 外形)、DC500V(2P 外形)、DC750V(3P 外形)、DC1000V(4P 外形)

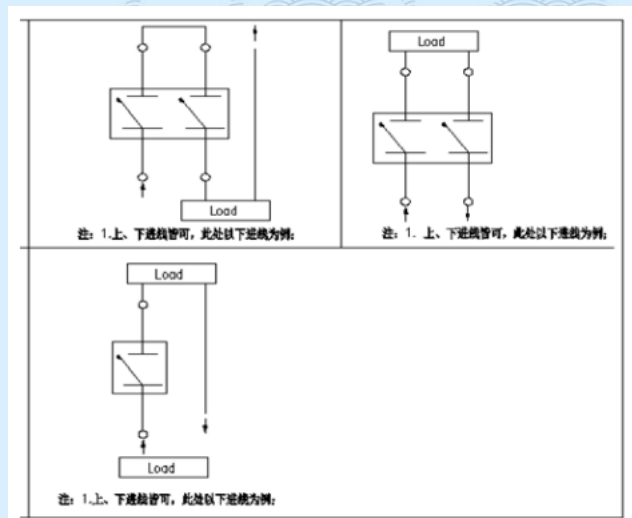

中国质量认证中心

# 产品认证证书


## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307209411

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

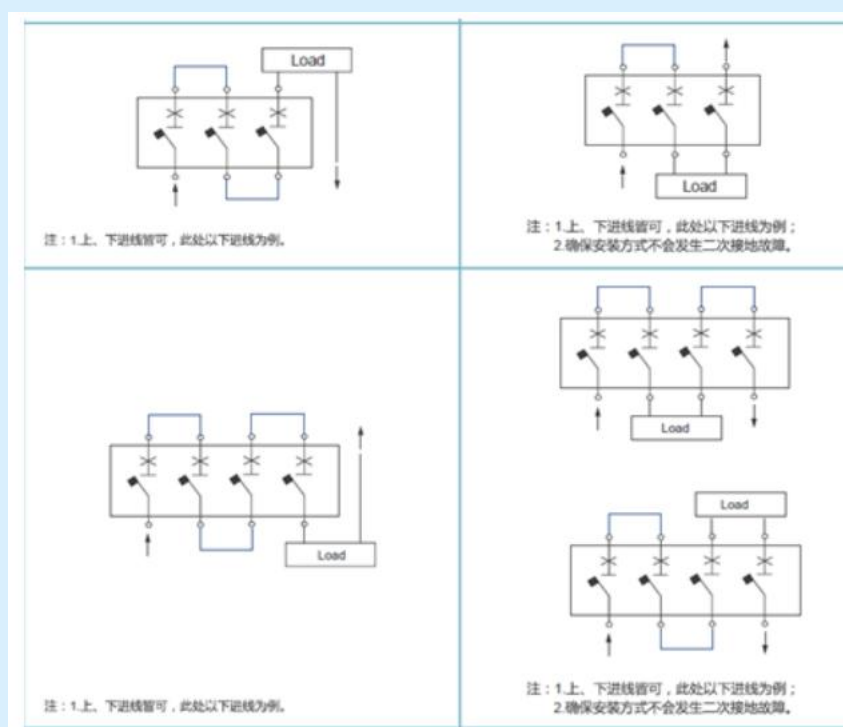

中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307209411

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释(Explanation of model/ type):

Ex9ML2□

Ex9ML: 具有剩余电流动作保护的塑料外壳式断路器系列代号

2: 壳架等级代号, 2 表示 250A

□: 分断能力代号: S,N,Q,H,P

型号的解释

Ex9MD2□

Ex9M: 塑料外壳式断路器系列代号

D: 直流代号, 无代号表示交流

2: 壳架等级代号, 2 表示 250A

□: 分断能力代号: B,S,N,Q,H,P



中国质量认证中心